


LEUCOS®

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

GOCCIA T1 - T2 GOCCIA PL 1 - PL 2



A1 Allegato Enclosed



Montaggio 1 persona
One installer

Conservare le istruzioni
Save instructions

Indice di edizione - Revised
12 - NOV. - 2002

I **NOTA: - PRIMA DI ESEGUIRE OGNI OPERAZIONE ASSICURARSI DI AVER DISINSERITO L'ALIMENTAZIONE. - ESEGUIRE LE OPERAZIONI CON MOLTA ATTENZIONE PER NON GRAFFIARE O SCHEGGIARE IL VETRO.**

1. Disporre la lampada sul piano in posizione eretta.
- Per le versioni **GOCCIA PL 1** e **GOCCIA PL 2** utilizzare i fori "C" sulla piastra per fissarla a soffitto e il foro "D" per il passaggio dei cavi di rete. **FIG. 1**
- Rivestire i cavi di rete con le guaine di protezione fornite in dotazione.
- Eseguire i collegamenti alla rete di alimentazione.
2. Inserire la lampadina. **FIG. 2**
3. Svitare dall'anello reggivetrol "A" i tre grani "B" in modo da permettere al vetro di entrare nell'anello e appoggiarsi correttamente. **FIG. 2.**
4. Avvitare moderatamente i tre grani "B" facendo attenzione di compiere per entrambi lo stesso numero di giri. Si cerca così di garantire un centramento del vetro rispetto alla struttura. **FIG. 2.**
5. Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Riattivare l'alimentazione.

IMPORTANTE: date le caratteristiche della verniciatura, per la sua pulizia non usare prodotti contenenti alcool, solventi o ammoniaca, o sostanze abrasive. Utilizzare esclusivamente un panno morbido asciutto o umido d'acqua.

UK USA **WARNING: - DISCONNECT POWER BEFORE INSTALLATION. - FIXTURE TO BE INSTALLED BY A CERTIFIED ELECTRICIAN. - INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES. - TAKE GREAT CARE AVOID SCRATCHING OR CHIPPING THE GLASS WHEN CARRYING OUT THE OPERATIONS BELOW.**

1. Place fixture in an upright position for **GOCCIA T1, T2**. For both the **GOCCIA** ceiling, **PL 1** and **PL 2**, utilize the 2 holes "C" of the back plate to secure J-BOX (USA only). **Fig.1.**
- Cover the wire cables with the protections fiber glass tubes provided.
2. Make the proper electrical connections to supply wires.
3. Install light bulb. **Fig.2.**
4. Loosen the 3 set screws "B" from the backing "A" in order to allow the glass diffuser to sit properly in its base. **Fig.2.**
5. Secure the 3 set screws "B". Make sure that you tighten the 3 set screws evenly in order to center the glass evenly on the structure. **Fig.2.**
6. Plug fixture to outlet for table units. Restore power on the ceiling versions.

PLEASE NOTE:
Due to the characteristics of the type of finish of the fixture base, please do not use any cleaning products that contains alcohol, harsh substances or ammonia. Simply use a soft cloth slightly moist.

F **ATTENTION: - AVANT DE REALISER TOUTE OPERATION, VERIFIER QUE LE COURANT SOIT COUPE. - EFFECTUER LES OPERATIONS AVEC PRECAUTION POUR NE PAS RAYER NI EBRECHER LA VERRERIE.**

1. Pour les versions plafonniers, passer les câbles d'alimentation par le trou "D" de la patère et fixer celle-ci au plafond en utilisant les percements "C". **(Fig.1).**
 2. Passer les câbles d'alimentation dans les gaines de protection fournies et effectuer les connexions électriques. Fixation de diffuseur (version plafonnier et table) visser l'ampoule E27.
Dévisser les 3 molettes "B" placées sur l'anneau "A". Insérer diffuseur, puis serrer modérément les 3 molettes "B" de façon équilibrée afin de centrer le diffuseur. **(Fig.2).**
 3. Réactiver l'alimentation générale pour le plafonnier, bracher la prise pour la lampe de table.
- IMPORTANT: Nettoyage du diffuseur: ne pas utiliser de produit contenant de l'alcool, solvant ou ammoniaque ni substances abrasive. Utiliser exclusivement un tissu sec ou légèrement humide.**

Fig. 1





Fig. 2

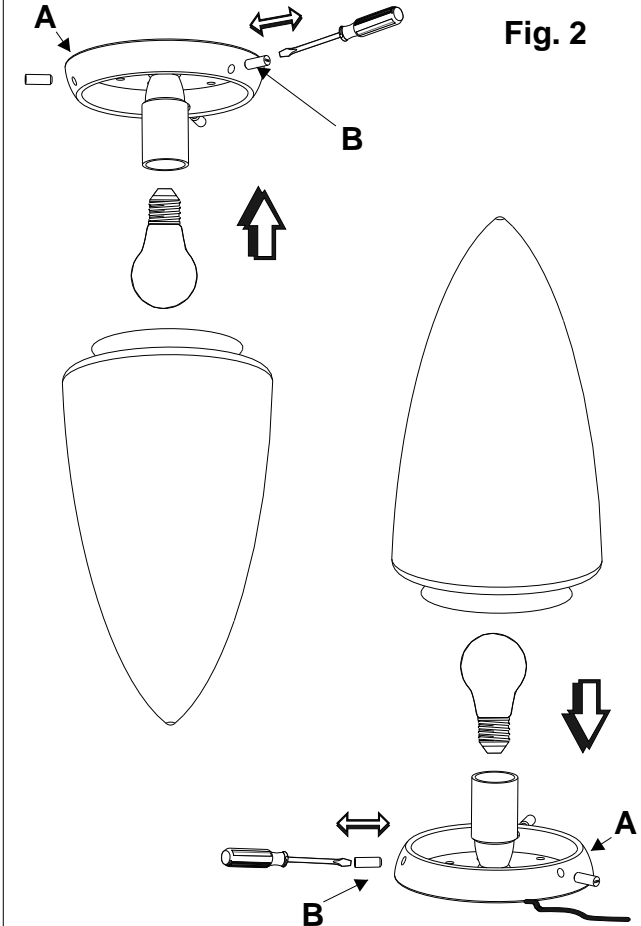

GOCCIA T 1
GOCCIA PL 1
GOCCIA T 2 - GOCCIA PL 2


- max 1x60W 250V - K E27 - (sfera piccola)
- max 1x60W 250V - K E14
- max 1x100W 250V - K E27

Per informazioni: LEUCOS S.p.A. - Via Treviso, 77 - 30037 SCORZE' (VE) - Tel. 041/5859111 - Fax. 041/447598

FOR USA MARKET ONLY :

- GOCCIA T 1 :** max 1x60W - 120V - E12 type G16½ **GOCCIA PL 1 :** max 1x60W - 120V - E26
- GOCCIA T 2 :** max 1x100W - 120V - E26 type A19
- GOCCIA PL 2 :** max 1x100W - 120V - E26 type A19

CIRCUIT DIAGRAM:



For additional information please contact your local dealer or LEUCOS USA at:
Tel. (732) 225-0010 Fax. (732) 225-0250

MOUNTS TO STANDARD JUNCTION BOX