

Tolomeo double shade suspension

design

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina
2005

Artemide®
www.artemide.net

Stem suspended luminaire for adjustable direct and indirect incandescent or fluorescent lighting.

Materials: fully adjustable articulating arms in extruded natural polished anodized aluminum • joints and tension control knobs in polished die-cast aluminum, cables in stainless steel • telescopic stem in chrome plated steel, adjustable at installation • diffuser with aluminum frame, available in parchment paper or pale grey satin and polycarbonate fiber blend • mounting to standard electrical junction boxes • newly redesigned to incorporate compact fluorescent option utilizing GU24 base with integrated ballast and lampholder

Light emission




Colors



fiber

parchment

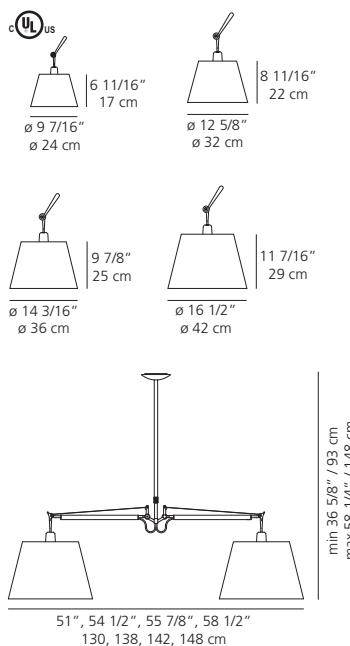

Tolomeo double shade suspension 10" diffuser

incandescent source

- 2 x 100W (E26/A19)

or

fluorescent source

- 2 x 13W (GX24q-1/T4)

IP20

Tolomeo double shade suspension 12", 14", 17" diffuser

incandescent source

- 2 x 150W (E26/G40)

or

fluorescent source

- 2 x 18W (GX24q-2/T4)

IP20

Suspension à éclairage incandescent ou fluorescent ajustable, direct et indirect.

Matériaux: bras articulés entièrement ajustables, en aluminium naturel anodisé et extrudé poli • articulations et vis de tension de la tension en aluminium moulé poli, câbles en acier inoxydable • tige télescopique en acier plaqué de chrome, qui s'ajuste au moment de l'installation • support du diffuseur en aluminium, diffuseur offert en papier parchemin, en mélange de fibre de polycarbonate gris pâle au fini satiné • se fixe aux boîtes de connexion électrique standard • modèle repensé compatible avec les ampoules fluorescentes compactes, base GU24 avec ballast et douille de lampe intégrés

Luminaria de columna suspendida para iluminación incandescente o fluorescente directa e indirecta ajustable.

Materiales: brazos articulados completamente ajustables de aluminio anodizado natural pulido y extruido • articulaciones y perillas de control de tensión de fundición de aluminio pulido, cables de acero inoxidable • columna telescópica de acero cromado, ajustable al momento de la instalación • difusor con marco de aluminio, disponible en papel encerado o una combinación de satinado gris pálido y fibra de policarbonato • montaje en cajas de conexiones estándar • nuevo diseño que incorpora una opción fluorescente compacta que utiliza la base GU24 con balasto y portalámpara integrados

