

TOX 2008-CP / 4005-CP

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE


NOTES





OVERALL HEIGHT HAUTEUR HORS TOUT

LIGHT SOURCE	HAL TRACK 1 CIRCUIT	INCTACK 1 CIRCUIT	INCTACK 2 CIRCUIT	HAL
MOUNTING	2734	2734B	2764B	2401E
STEM	41.55"	40.90"	41.50"	40.55"
FOR 2008-CP, ADD 1.50" (FOR SWIVEL)				

MOUNTING OPTIONS OPTIONS DE MONTAGE

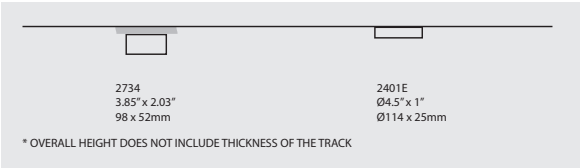

STEM OR CABLE OPTIONS OPTIONS DE TIGE OU CABLE

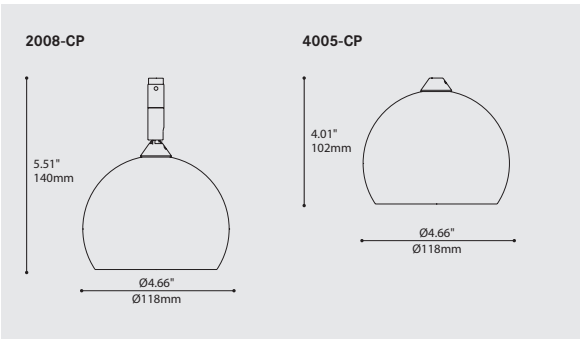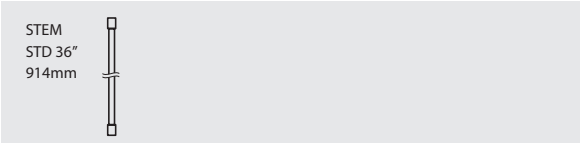

ORDERING SPECIFICATION SPÉCIFICATION DE COMMANDE

CODE

MODEL MODÈLE

2008-CP TOX (PROJECTOR HEAD)

4005-CP TOX (PENDANT)

LIGHT SOURCE SOURCE LUMINEUSE

(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)

MR16C.50 50W, HAL, MR16C, GU5.3 BASE

G9.60 60W, HAL, T4, G9 BASE (120V ONLY)

VOLTAGE VOLTAGE

120V 120 VOLT

277V* 277 VOLT

*NOT AVAILABLE WITH A TRACK ADAPTOR

STEM TIGE

S6 1/4" (6MM) STEM, FIELD ADJUSTABLE

- NO STEM

STEM LENGTH LONGUEUR DE TIGE

36 36" STEM (STD LENGTH)

** CUSTOM STEM LENGTH (MAX 96") (PLEASE SPECIFY)

FOR OVERALL LENGTH PLEASE CONTACT YOUR EUREKA REPRESENTATIVE

MOUNTING MONTAGE

RC ROUND CANOPY / PAVILLON ROND

1" CANOPY (2401E)

TA1 TRACK ADAPTOR / ADAPTATEUR DE RAIL*

1 CIRCUIT

HAL 120/12V ADAPTOR (2734)

G9 120V ADAPTOR (2734B)

2 CIRCUITS

TA2 G9 120V ADAPTOR (2764B)

*SEE TRACKS & ACCESSORIES PAGE 505

MOUNTING OPTION OPTION DE MONTAGE

SCA SLOPE CEILING ADAPTOR / ADAPTATEUR DE PLAFOND EN PENTE

(ROTATION: 350°, PIVOT: 90°)

TRACK ADAPTOR FINISH FINI ADAPTATEUR DE RAIL ^(A)

WH WHITE

BLK BLACK

M G METALLIC GRAY (1 CIRCUIT ONLY)

^(A) FILL IN IF A TRACK ADAPTOR IS SELECTED, OTHERWISE LEAVE EMPTY

STRUCTURE FINISH FINI STRUCTURE ^(B)

BLK BLACK

WH WHITE

CHR CHROME

S C SATIN CHROME

^(B) INCLUDING CANOPY FINISH IF A CANOPY IS SELECTED

DIFFUSER FINISH FINI DIFFUSEUR

WH WHITE

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Design:	Classic Mini sphere design available in ceiling, suspended and projector mounting
Light Source:	MR16 or G9 halogen with electronic transformer
Structure:	Die-formed steel canopy with machined fitting. Available in four plated or polyester powder finishes
Diffuser:	Hand blown white triplex glass
Certified:	c-CSA-us, c-UL-us
Conception:	Forme sphérique classique disponible en plafonnier, suspension et projecteur
Source lumineuse:	MR16 ou G9 avec transformateur électronique
Structure:	Pavillon d'acier embouti et usiné. Disponible en quatre finis par plaquage ou peinture électrostatique à base de polyester
Diffuseur:	Verre triplex blanc soufflé à la main
Certifié:	c-CSA-us, c-UL-us