Fluxómetro Naval® Modelo 150 150-1.6

Descripción
Fluxómetro Oculto para Sanitario, - Salida I.P.S. 1" para tazas y coladeras con aro al ras del suelo. Especialmente adecuado para condiciones de agua áspera.

Ciclo de Descarga
☐ Modelo 150 (fijado en fábrica a 3.5 gpf/13.2 Lpf)
☐ Modelo 150-1.6 (fijado en fábrica a 1.6 gpf/6.0 Lpf)
Rango de Ajuste de Válvula: 1.5 gpf/5.7 Lpf a 7.0 gpf/26.5 Lpf

Especificaciones
Fluxómetro de Latón Burdo para Sanitario, Tipo Pistón Ajustable, Oculto, Silencioso, para alimentación derecha o izquierda, con las siguientes características:
- Botón Metálico Abierto No Sostenida.
- Sobrepaso Xpelor® de auto limpieza
- Tope Angular de 1" I.P.S. Bak-Chek® para Perilla
- Colilla Ajustable
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío
- Salida de unión hembra de 1" I.P.S. (sin conexión de descarga)
- Piezas Expuestas Cromadas
- Piezas Fundidas de Latón Alto en Cobre, Bajo en Zinc para Resistencia a la Dezincificación y al Agua Salada
- Empaque de Manija, Asiento de Retención y Rompe-Vacío moldeados de Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

El Cuerpo de la Válvula, la Cubierta, la Colilla y la Llave de Paso deben cumplir con la Clasificación de Aleaciones ASTM para Latón Rojo.
La Válvula debe cumplir con las secciones aplicables de ASSE 1037, ANSI/ASME 112.19.6, y la Especificación Militar V-29193.

Dimensión L
Especifique la Dimensión "L" para la longitud adecuada del Ensamble de Botón y Conexión de Descarga. La Dimensión "L" es igual al Grosor de la Pared (a la pulgada entera más cercana) más 2¾" (70mm).

Variaciones

☐	GJ	Junta de Paso Esmerilada y Colilla
☐	L-3	Botón Metálico Oscilante de 3"
☐	WB	Para Instalación con Caja de Pared Easy Access® de Sloan
☐	XYV	Sin Rompe-Vacío
☐	YB	Adaptador de Soldadura Blanda

NOTA: El Tope Angular Bak-Chek® está disponible con Rosca Whitworth de 1" (favor de especificar).
Tope de Junta Esmerilada (GJ) recomendado para aplicaciones de agua salada. Usualmente no se requiere el Rompe-Vacío cuando se utiliza con agua no potable (especificar Variación XYV).

Ver detalles de estas y otras variaciones de Fluxómetros en la Sección de Accesorios del Catálogo Sloan.

® Certificado ® Listado por I.A.P.M.O

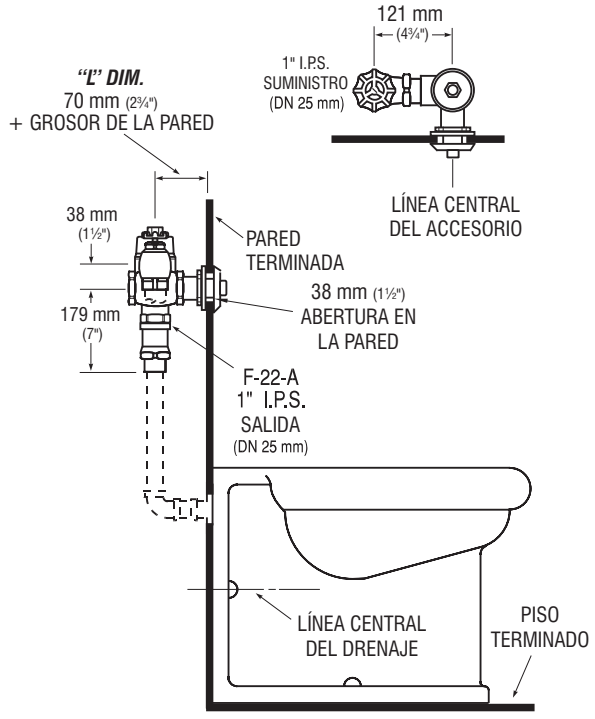

Espacio para la Aprobación del Arquitecto / Ingeniero

Trabajo _____ Fecha _____

Modelo Especificado _____ Cantidad _____

Variaciones Especificadas _____

Cliente / Mayorista _____

Contratista _____

Arquitecto _____

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

SLOAN®
Hecho en Estados Unidos
SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVE. • FRANKLIN PARK, IL. 60131
Tel: 1-800-9-VALVE-9 o 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380
http://www.sloanvalve.com

Naval 150 SP S.S. — Rev. 0 (09/07)
Copyright © 2007 SLOAN VALVE COMPANY Impreso en Estados Unidos