

## Transformador 50 VA MICROPlumb® PRODUCTS

# EL 154

### ► Descripción


Transformador Montado en Caja, diseñado para utilizarse con Sistemas PWT.  
Opera hasta 10 Fluxómetros para sanitario o mingitorio (cualquier combinación)

### ► Especificaciones

- Entrada 120 VAC, 50/60 Hz Primario
- Salida 24 VAC, 50/60 Hz Secundario
- Clase II, Listado UL
- 50 VA

### ► Uso

Recomendado para utilizarse en unidades de multi-combinación o con más de tres válvulas solenoide para lavabo/regadera.

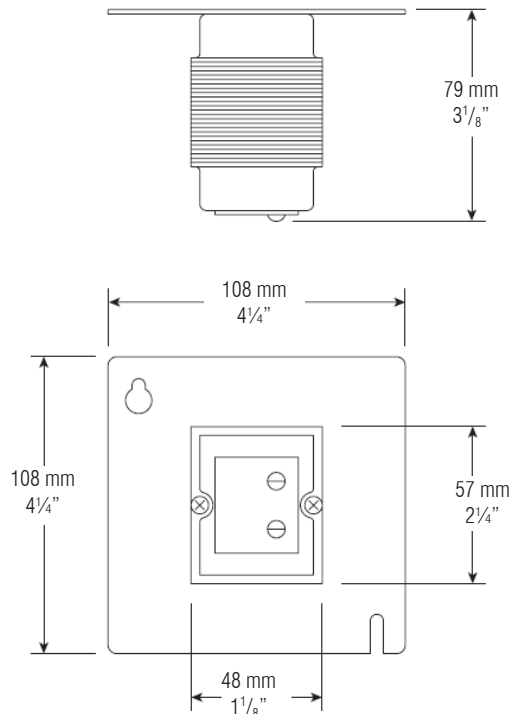

Espacio reservado para la aprobación del Ingeniero/Arquitecto

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso



10500 Seymour Avenue • Franklin Park, Illinois 60131-1259

Teléfono 800-671-6970 • Fax 847-671-6944