


1- RAISE THE GLASS UP TO THE SOCKET PLATE AND SCREW THE THREADED CAP AND WASHER ONTO THE NIPPLE.  
 2- LOWER THE SPIDER TO THE TOP OF THE GLASS, ENSURING THE NUTS ARE TO THE INTERIOR OF THE GLASS.  
 3- ADJUST THE NUTS UNTIL THE GLASS RESTS EVENLY.

1- SOULEVEZ LE VERRE JUSQU'AU PLATEAU ROND QUI TIEN LES DOUILLES DES AMPOULES ET VISSEZ LE CAPUCHON FILETÉ À L'EMBOUT  
 2- ABAISSER L'ARAIGNÉE SUR LE DESSUS DU VERRE EN VOUS ASSURANT QUE LES ÉCROUS SOIENT À L'INTÉRIEUR DE LA BORDURE DU VERRE  
 3- AJUSTER LES ÉCROUS DE MANIÈRE QUE LE VERRE S'APPUIE ÉGALEMENT

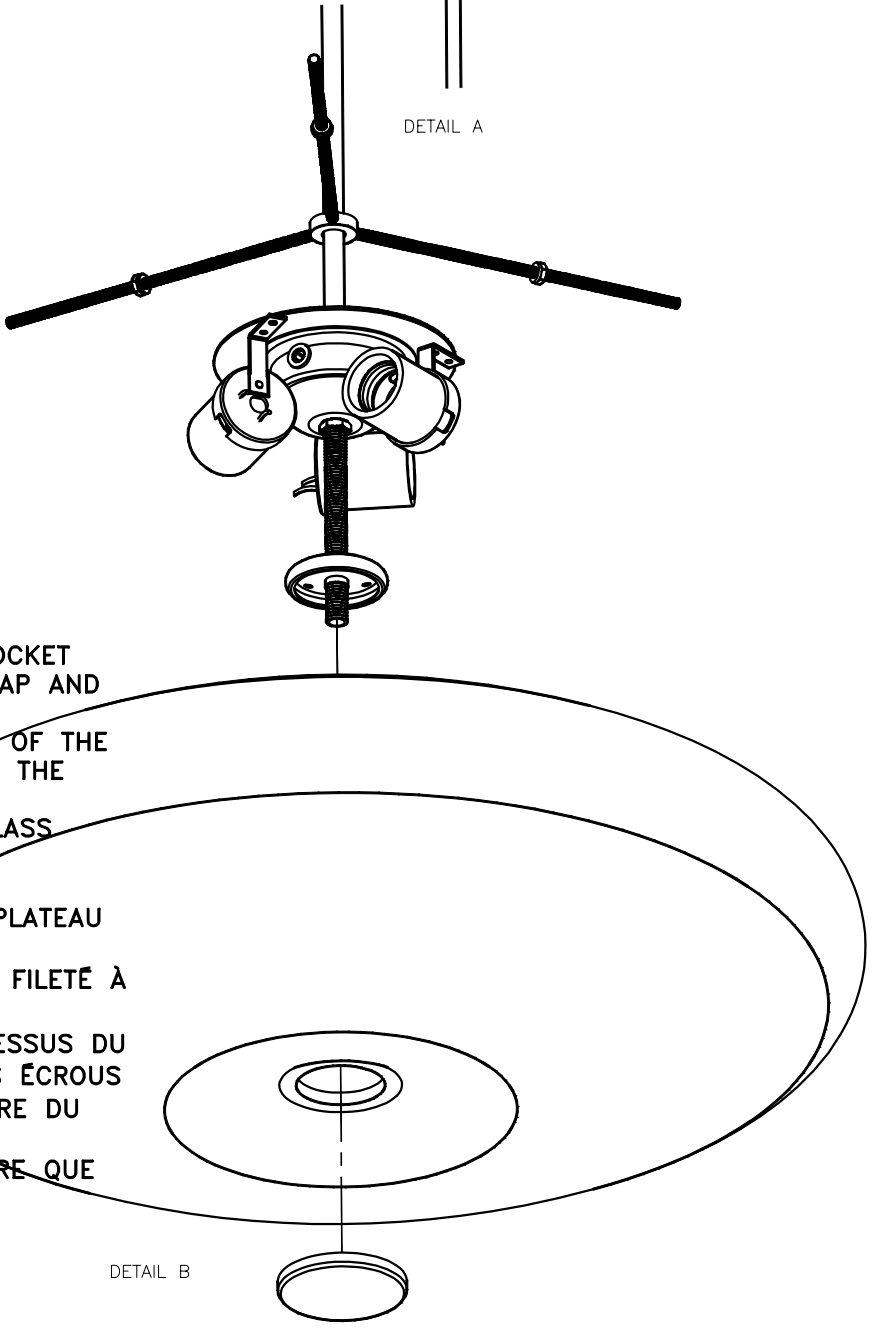

SHOP ASSEMBLY SHEET  
 FICHE D'ASSEMBLAGE

REVISION	No.	DESCRIPTION	SIGNATURES	Y/M/D-A/M/J
	2	....	REV ..	0000/00/00
	1	....	REV ..	0000/00/00
	0	DESSIN	DRA/DES J.D.	2005/04/20

PROD.: 4412  
 TYPE: PENDANT  
 SUSPENSION