


MAKAM 4512-LR / 4513-LR

PROJECT	PROJET
SPEC TYPE	
NOTES	

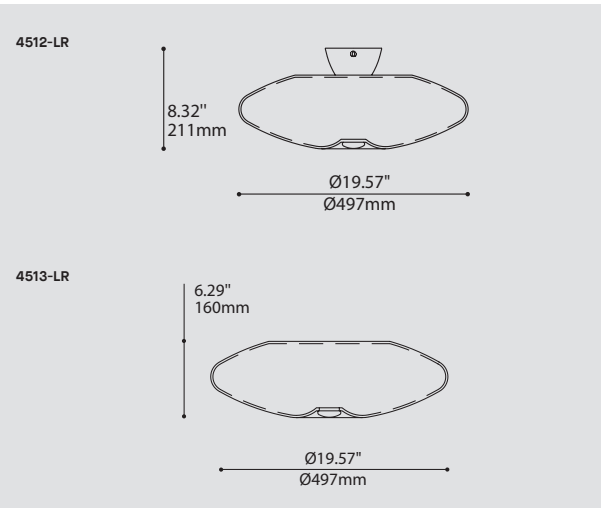

ORDERING SPECIFICATION		SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL	MODÈLE		
4512-LR	MAKAM		
4513-LR	MAKAM 2		
LIGHT SOURCE		SOURCE LUMINEUSE	
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)			
2XCF.D.26		26W X 2, CFL, DOUBLE TWIN TUBE, G24Q3 BASE	
2XCF.S.13		13W X 2, CFL, TWIN TUBE, GX23 BASE (MAGNETIC) (120V ONLY)	
3XINC.60		60W X 3, INC, A19 / B10 / HAL T10, MEDIUM BASE (120V ONLY)	
VOLTAGE		VOLTAGE	
120V		120 VOLT	
120-277V*		120-277 VOLT UNIVERSAL	
347V*		347 VOLT	
*ONLY AVAILABLE WITH 2XCF.D.26			
STRUCTURE FINISH		FINI STRUCTURE	SC
SC		SATIN CHROME	
DIFFUSER FINISH		FINI DIFFUSEUR	WH
WH		WHITE	

PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IES

DESIGN:	Soft and sensuous design that can be surface mounted.
LIGHT SOURCE:	Wide range of energy saving and dimmable light sources available.
STRUCTURE:	Die-cast centre button and die-stamped steel structure with plated finish.
DIFFUSER:	Hand blown white triplex glass.
CERTIFIED:	c-CSA-us
CONCEPTION:	Création douce et sensuelle pouvant être installée en plafonnier.
SOURCE LUMINEUSE:	Plusieurs sources à faible consommation ou à intensité variable disponibles.
STRUCTURE:	Bouton central injecté et structure en acier découpé et poinçonné plaqués.
DIFFUSEUR:	Verre triplex blanc soufflé à la main.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us