


AREA

PROJECT PROJÉT

SPEC TYPE

NOTES

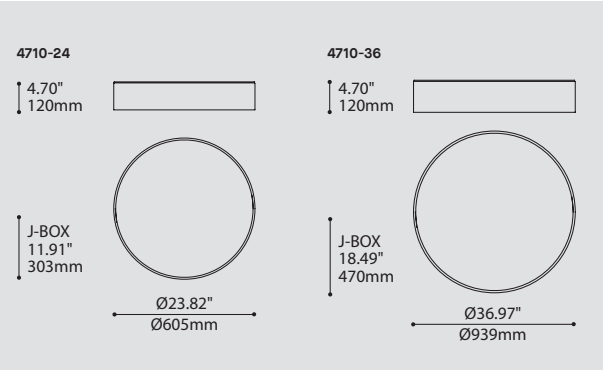


ORDERING SPECIFICATION		SPÉCIFICATION DE COMMANDE	CODE
MODEL	MODÈLE		4710
4710	AREA		
LIGHT SOURCE	SOURCE LUMINEUSE		
24	24"		
36	36"		
LIGHT SOURCE	SOURCE LUMINEUSE		
(WATTAGE, LAMP TYPE, LAMP FORM, BASE TYPE, OTHER INFO)			
4710-24			
2XCF.L.24 + 36		24W X 2 + 36W X 2, CFL, LONG TWIN TUBE T5, 2G11 BASE	
4710-36			
2XF.T5.14 + 21		14W X 2 + 21W X 2, T5	
2XF.T5.24 + 39		24W X 2 + 39W X 2, T5 HO	
VOLTAGE	VOLTAGE		
120V	120 VOLT		
277V	277 VOLT		
347V*	347 VOLT		
*NOT AVAILABLE WITH A DIMMING BALLAST OR EMERGENCY BATTERY			
DIMMING OPTION	OPTION DE GRADATION		
AVAILABLE WITH 2XCF.L.24 + 36 ONLY			
DM1	ADVANCE MARK 10 ELECTRONIC DIMMING BALLAST*		
AVAILABLE WITH 2XF.T5.14 + 21 ONLY			
DM7	ADVANCE MARK 7 ELECTRONIC DIMMING BALLAST*		
AVAILABLE WITH 2XF.T5.14 + 21 AND 2XF.T5.24 + 39			
D3D	LUTRON HI-LUME 3D ELECTRONIC DIMMING BALLAST (ECOSYSTEM DIGITAL LINK WIRING)		
D33	LUTRON HI-LUME 3D ELECTRONIC DIMMING BALLAST (3-WIRE WIRING)		
EMERGENCY BATTERY	BATTERIE D'URGENCE		
AVAILABLE WITH ALL LIGHT SOURCES, 120V OR 277V ONLY			
AVAILABLE WITH A DIMMING BALLAST FOR 2XF.T5.14 + 21 AND 2XF.T5.24 + 39 ONLY			
EM	EMERGENCY BATTERY		
STRUCTURE FINISH	FINI STRUCTURE		WH
WH	WHITE		
DIFFUSER FINISH	FINI DIFFUSEUR		WH
WH	WHITE		


PRODUCT CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- BIM
- DIM
- EM
- IES

DESIGN:	Large format, functional and elegant round ceiling surface mounted fixtures in Ø24" and Ø36".
LIGHT SOURCE:	Highly efficient fluorescent T5 or T5 HO (4710-36) and CFL (4710-24) lamps in cleverly calculated combinations. Dimming and integral EM are available.
STRUCTURE:	Aluminum extrusion housing and die-formed steel with reflective white polyester powder finish.
DIFFUSER:	Machined translucent white PMMA with precise positioning for maximum diffusion and performance.
CERTIFIED:	c-CSA-us, c-UL-us
CONCEPTION:	Grand format fonctionnel et élégant, ce plafonnier rond est disponible en Ø24" et Ø36".
SOURCE LUMINEUSE:	Combinaisons performantes de fluorescents à haute performance T5 ou T5 HO (4710-36) ou CFL (4710-24); ballasts à gradation et d'urgence disponibles.
STRUCTURE:	Boltier d'aluminium extrudé et d'acier découpé puis plié, avec peinture électrostatique à base de polyester réfléchissante blanche.
DIFFUSEUR:	PMMA translucide blanc usiné avec positionnement précis des lampes pour maximiser la diffusion et la performance.
CERTIFIÉ:	c-CSA-us, c-UL-us

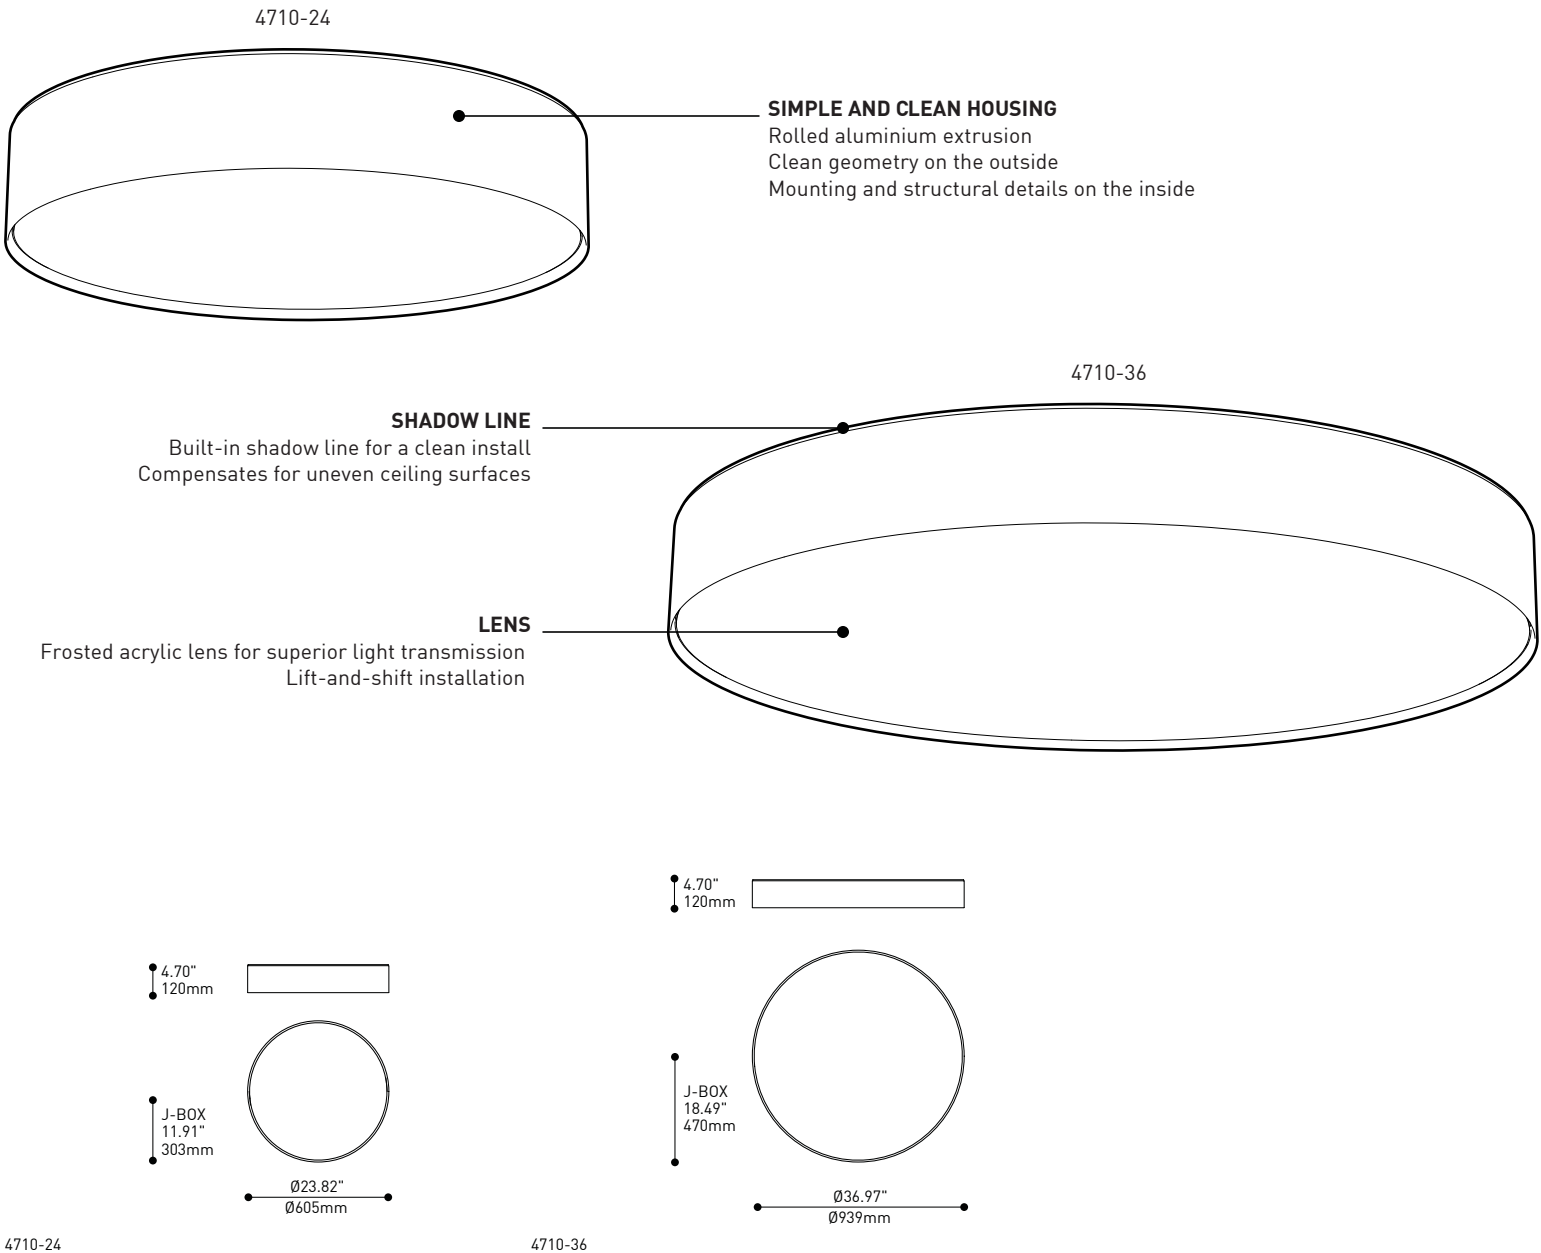

SPECIFICATIONS	4710-24	4710-36
LIGHT SOURCE	2 x T5 2G11 24W + 2 x T5 2G11 36W	2 x F14WT5 + 2 x F21WT5 or 2 x F24WT5HO + 2 x F39WT5HO
LIGHT DISTRIBUTION	Direct	
HOUSING	White powder coated rolled aluminium extrusion (0.100" nominal thickness)	
INNER BRACKETS	Die-formed sheet steel (20 Ga to 16 Ga)	
OPTICS	Machined frosted PMMA lens (thickness 0.118")	
VOLTAGE	120V-277V, 347V	
BALLAST	Universal or equivalent	Advance Centium or equivalent
DIMMING	Advance Mark 10	Advance Mark 7 (T5), Advance Mark 10 (T5HO) or Lutron
EMERGENCY	IOTA ISL-54 (1 lamp T5 2G11 36w)	IOTA ISL-54 (1 lamp T5 or T5HO)
WARRANTY	1 year	1 year

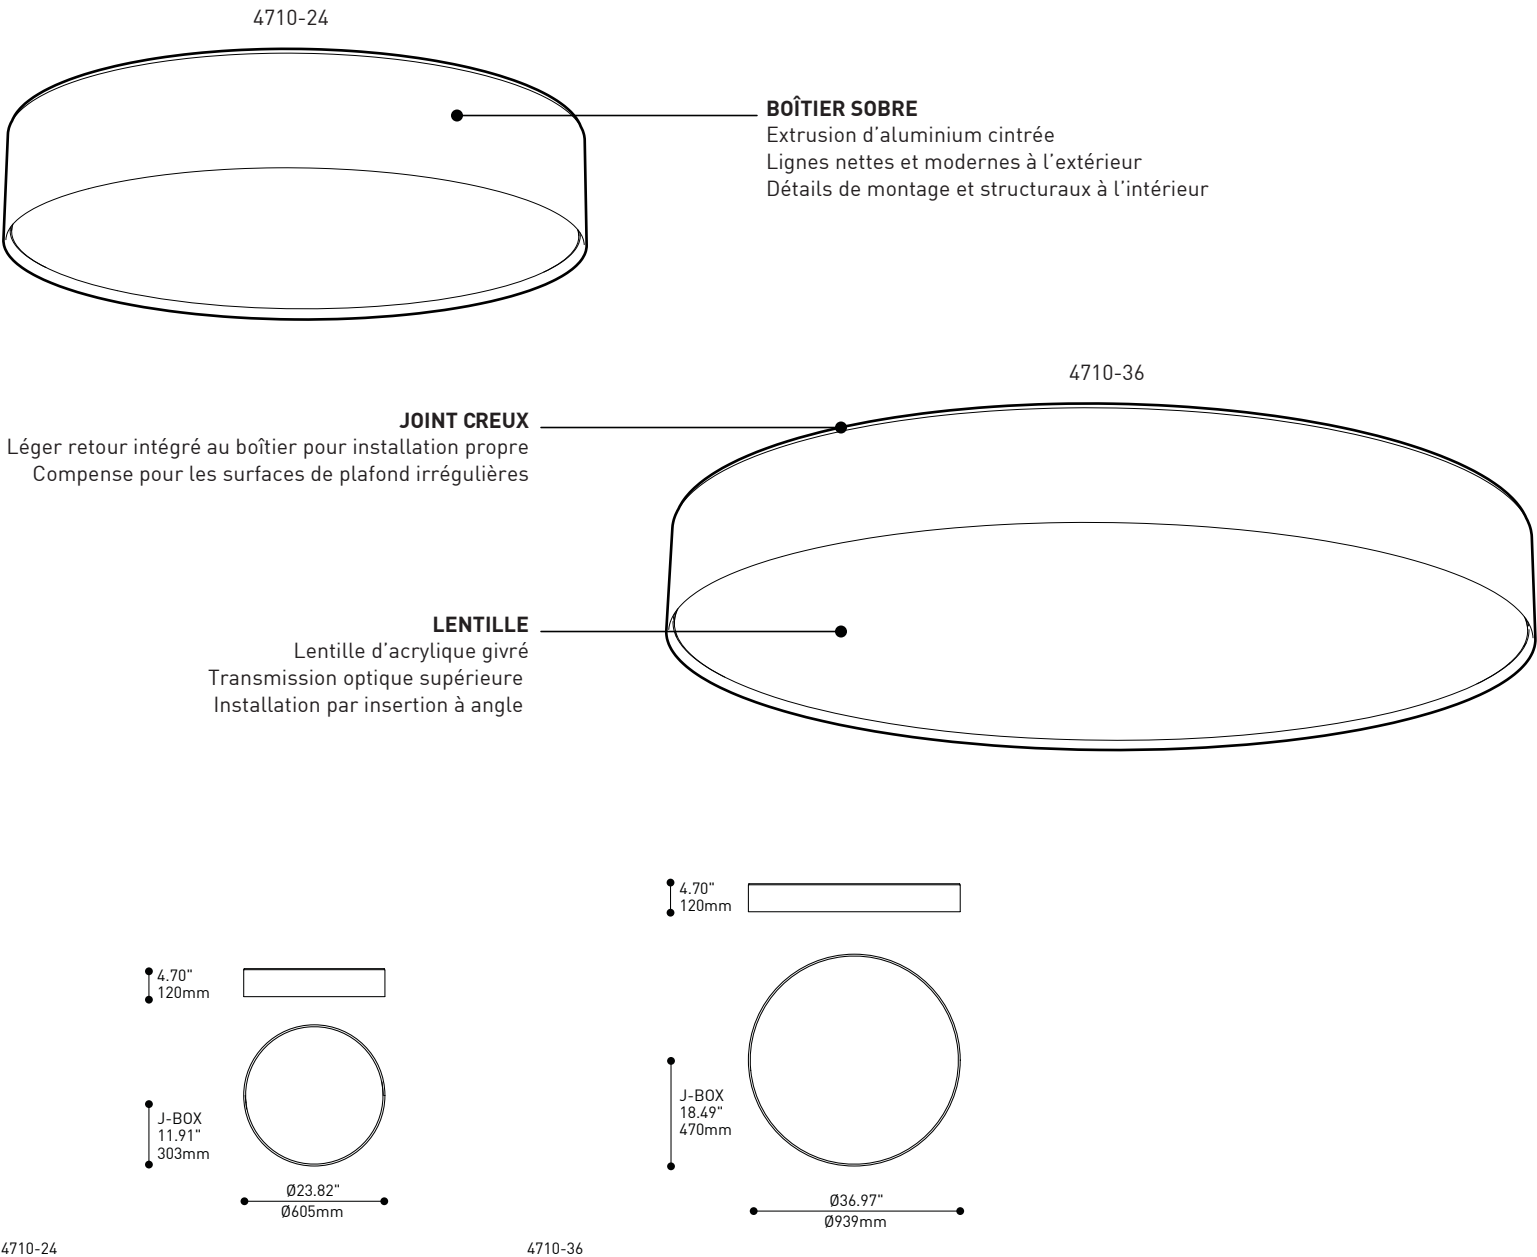

SPECIFICATIONS	4710-24	4710-36
SOURCE LUMINEUSE	2 x T5 2G11 24W + 2 x T5 2G11 36W	2 x F14WT5 + 2 x F21WT5 or 2 x F24WT5H0 + 2 x F39WT5H0
DISTRIBUTION LUMINEUSE	Direct	
BOÎTIER	Aluminium extrudé et cintré et peinture électrostatique blanche (épaisseur 2mm nominale)	
PIÈCES INTERNES	Pièces faites d'acier en feuille découpées et/ou déformées par pliage (1mm à 1.5mm)	
DIFFUSEUR	Lentille d'acrylique givré usiné (épaisseur 3mm)	
VOLTAGE	120V-277V, 347V	
BALLAST	Universal ou équivalent	Advance Centium ou équivalent
GRADATION	Advance Mark 10	Advance Mark 7 (T5), Advance Mark 10 (T5H0) ou Lutron
EQUIPEMENT D'URGENCE	IOTA ISL-54 (1 lampe T5 2G11 36w)	IOTA ISL-54 (1 lampe T5 ou T5H0)
GARANTIE	1 an	1 an