



INSTALLATION MAINTENANCE

Suspension Pendant

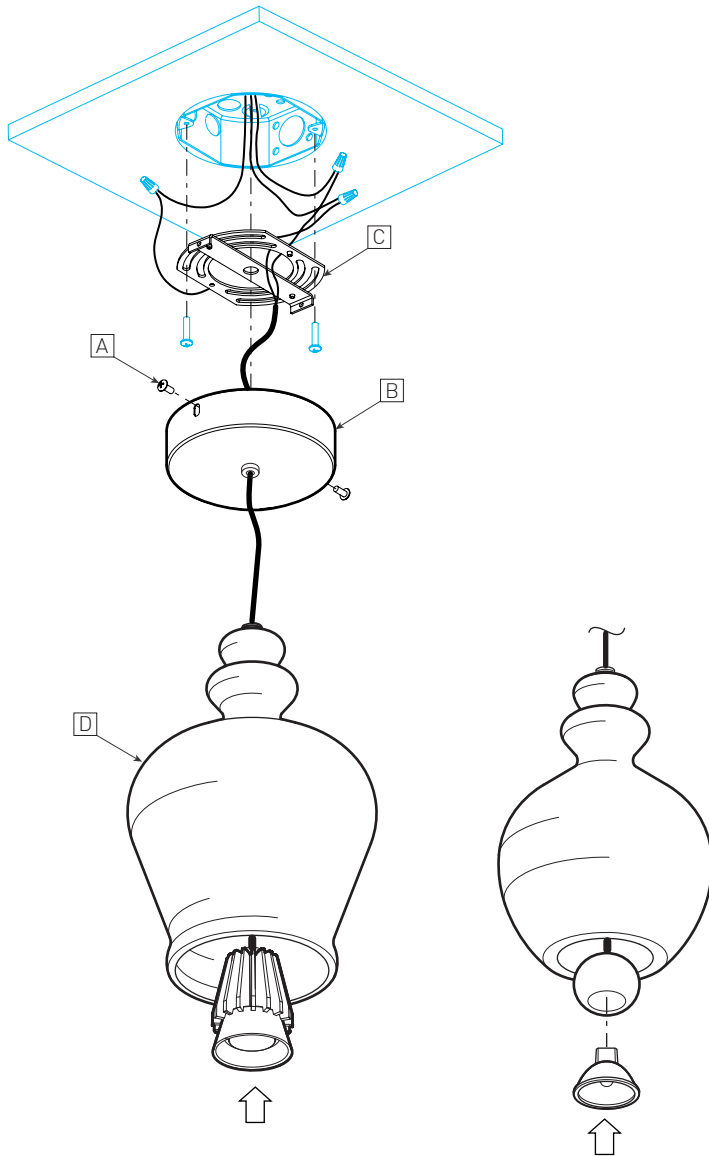

BULBS AMPOULES




MR16C.50W




LED.4W

SHADES ABATS-JOUR



DSNL4000-BFI



DSNL4000-BFH

INSTALLATION

REMOVE 2-WAY SCREW [A] (8-32 X 3/8in) TO RELEASE THE CEILING MOUNTING CANOPY AND STRUCTURE [B].

- 1 - INSTALLATION ON 4" JUNCTION BOX
INSTALL THE UNIVERSAL CROSSBAR [C], AND MAKE ALL WIRING CONNECTION.
- 2 - ADJUST THE HEIGHT OF THE SHADE [D] WITH THE CLEAR CABLE AT THE CANOPY [B].
- 3 - ATTACH THE CEILING CANOPY AND STRUCTURE [B] WITH 2 SUPPLIED SCREWS [A].

MAINTENANCE

INSERT THE BULB IN THE SHADE [D] FOR RELAMPING.

INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS [A] (8-32 X 3/8in) POUR LIBÉRER LE PAVILLON ET SA STRUCTURE [B].

- 1 - INSTALLATION DE LA BOÎTE ÉLECTRIQUE 4"
INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [C] ET FAIRE LA CONNEXION DES FILS.
- 2 - AJUSTER LA HAUTEUR DE L'ABAT-JOUR [D] AVEC LE CÂBLE CLAIR AU NIVEAU DU PAVILLON [B].
- 3 - FIXER LE PAVILLON ET SA STRUCTURE [B] SUR LA BOÎTE ÉLECTRIQUE À L'AIDE DES (2) VIS DE MONTAGE FOURNIES [A].

MAINTENANCE

INSÉRER L'AMPOULE DANS L'ABAT-JOUR [D].