



INSTALLATION MAINTENANCE


Recessed LED Module - Twist & Lock Trims Module DEL pour encastré- Garniture twist & lock

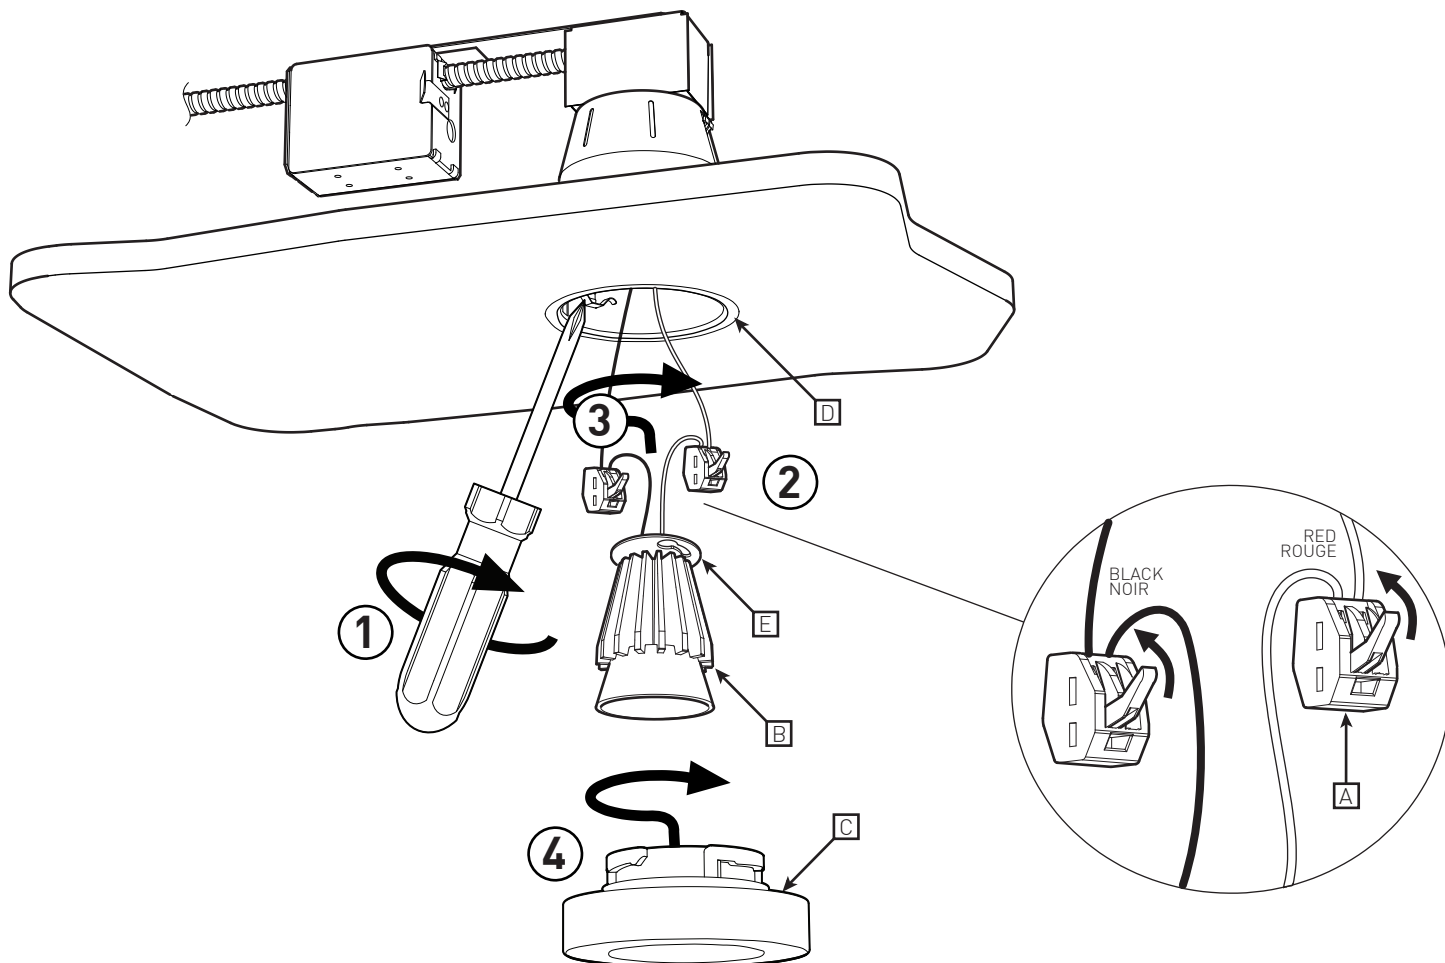


Housings / Boîtiers




1504C

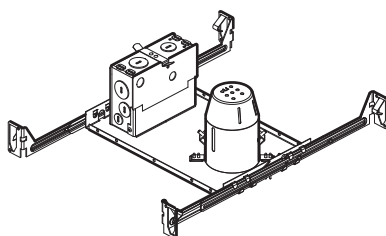

1604C

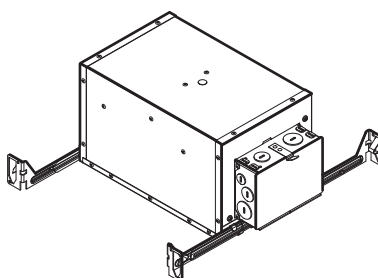

1714C

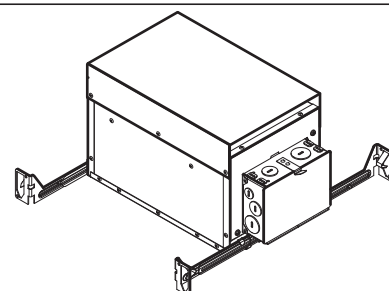

1814C

INSTALLATION

- 1 - ENSURE TO TIGHTEN THE MOUNTING CLIPS IN THE CAN BEFORE INSTALLING THE LED MODULE [B]
- 2 - INSERT THE WIRES TO THE CONNECTORS [A], THEN CLOSE THE CONNECTOR LEVERS.
- 3 - INSTALL THE LED MODULE [B] USING THE MOUNTING PLATE. ALIGN THE HOLES ON THE MOUNTING PLATE [E] WITH THE SCREW HEADS INSIDE THE HOUSING CAN [D] AND TWIST UNTIL LOCKED INTO PLACE.
- 4 - TWIST THE GLASS TRIM [C] INTO PLACE IN THE HOUSING CAN [D].

MAINTENANCE

- 5 - REMOVE TRIM [C] FROM THE CEILING. REMOVE THE LED MODULE [B] & DISCONNECT WIRES FROM THE CONNECTORS [A].
- 6 - REPEAT STEPS 2-3 TO REPLACE NEW LED MODULE WITH HEATSINK [B].

INSTALLATION

- 1 - S'ASSURER D'AVOIR SERRER LES CLIPS DE MONTAGE AVANT D'INSTALLER LE MODULE DEL [B].
- 2 - FAIRE LA CONNEXION DES FILS AVEC LES CONNECTEURS [A]. FERMER LES LEVIERS DES CONNECTEURS PAR LA SUITE
- 3 - INSTALLER LE MODULE DEL [B] EN UTILISANT LES TROUS DE LA PLAQUE [E]. ALIGNER LES TROUS AVEC LES TÊTES DE VIS PUIS TOURNER DANS LE SENS D'UNE AIGUILLE D'UNE MONTRE.
- 4 - INSTALLER LA GARNITURE D'ENCASTRÉ [C] DANS LA CAISSON DU BOITIER [D].

MAINTENANCE

- 5 - ENLEVER LA GARNITURE D'ENCASTRÉ [C] DU PLAFOND. ENLEVER LE MODULE DEL [B] & DÉCONNECTER LES FILS DANS LES CONNECTEURS [A].
- 6 - RÉPÉTER LES ÉTAPES 2-3 POUR REMPLACER LE NOUVEAU MODULE [B].