


Roughing-In Guide

Corner Acrylic Bath Whirlpool

K-1160

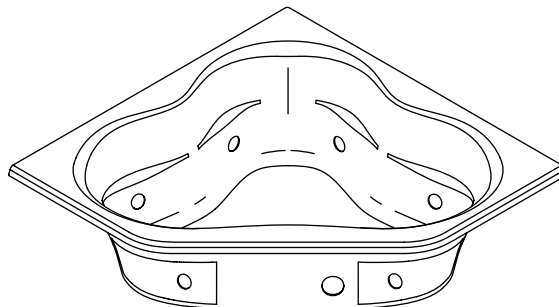



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com


THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)


Recommended faucet area

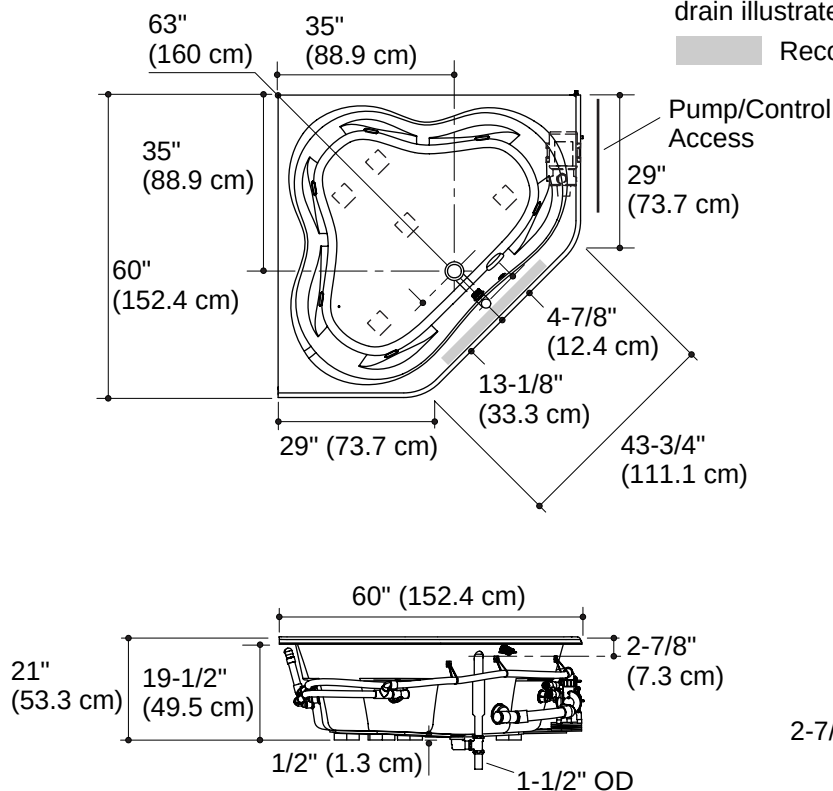


Tile Flange Detail



Drop-In Rim Detail



Drop-In Rim Style Cut-Out Detail

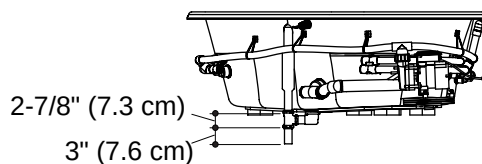

Product Information

Drop-in rim style, right-hand pump	K-1160	shown
Tile flange, right-hand pump	K-1160-F	not shown

Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	52" (132.1 cm) x 38-3/4" (98.4 cm)	61" (154.9 cm) x 46-1/4" (117.5 cm)	118 lbs. (53.6 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	15" (38.1 cm)	96 gal. (363.6 L)	

* Approximate measurements for comparison only.

Pump:	HP	V	Hz	A
1-speed	1-1/4	120	60	7.5
Minimum access panel pump/control:				
20" (50.8 cm) W x 15" (38.1 cm) H		required		

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 15 A, 60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump and heater.	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 80 lbs./square foot (390 kg/square meter) loading.



This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement


Baignoire à hydromassage angulaire en acrylique

Aucun changement dans les mesures ne sera nécessaire si connecté avec le drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)


■ Emplacement recommandé du robinet

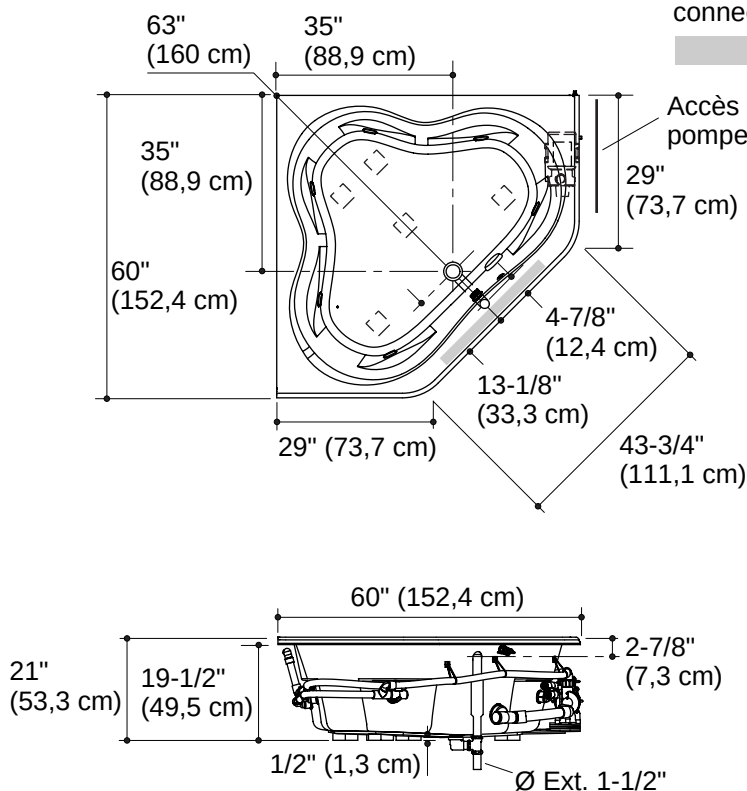


Détail de bride de carrelage



Détail de l'encastrement

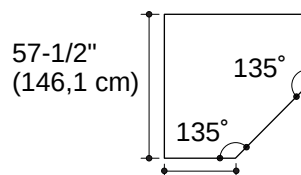

Détail de la découpe du style rebord intérieur

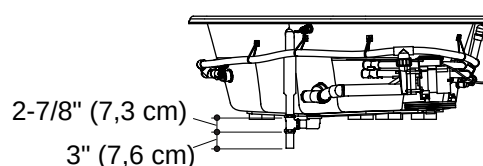

Information sur le produit

Style de rebord encastré, pompe à droite	K-1160	illustré
Bride carrelée, pompe à droite	K-1160-F	non illustré

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	52" (132,1 cm) x 38-3/4" (98,4 cm)	61" (154,9 cm) x 46-1/4" (117,5 cm)	118 lbs. (53,6 kg)
	profondeur d'eau	capacité	
Au trop plein	15" (38,1 cm)	96 gal. (363,6 L)	
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Pompe:	CV	V	Hz	A
1-vitesse	1-1/4	120	60	7.5
Panneau d'accès minimal à la pompe/contrôle:				
20" (50,8 cm) L x 15" (38,1 cm) H		requis		

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 15 A, 60 Hz

Localiser la prise de courant derrière la baignoire à hydromassage, à moins de 24" (61 cm) de la pompe et du chauffe.

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 80 lbs./pi carré (390 Kg/m2).



Toutes les dimensions de cet appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme Standard ANSI Z124.1.

Diagrama de instalación


Bañera de hidromasaje acrílica en esquina

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 ó K-11677M)


Área recomendada para la grifería

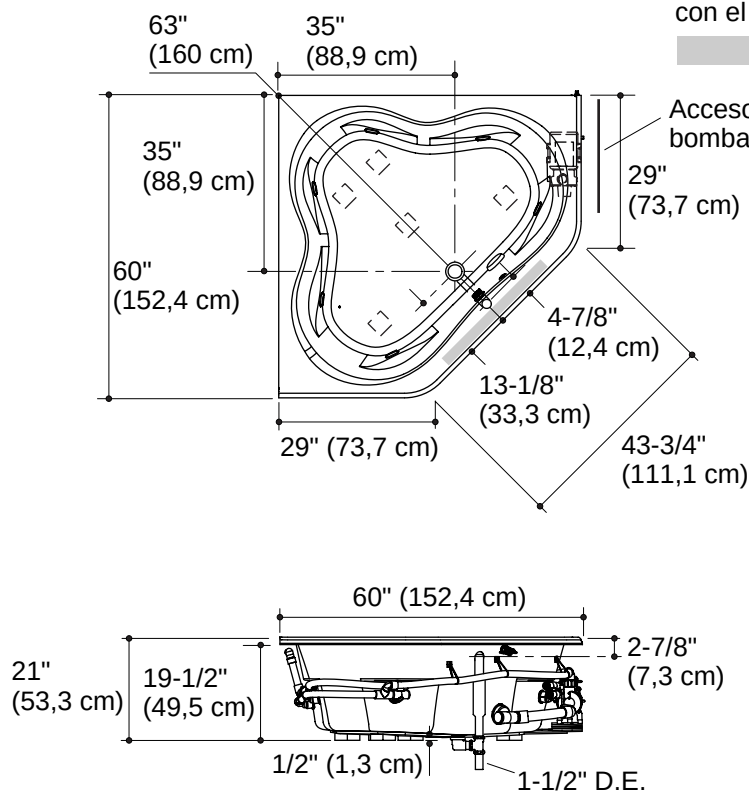


Detalle del reborde de azulejos



Detalle del borde empotrado



Detalle de la abertura de los modelos con borde empotrado

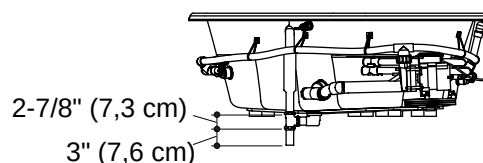

Información sobre el producto

Estilo de borde en modelos empotrados, bomba a la derecha	K-1160	ilustrado
Reborde de azulejos, bomba a la derecha	K-1160-F	no ilustrado

Aparato sanitario*	área de la pileta	área superior	peso
Área de la bañera	52" (132,1 cm) x 38-3/4" (98,4 cm)	61" (154,9 cm) x 46-1/4" (117,5 cm)	118 libras (53,6 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	15" (38,1 cm)	96 gal. (363,6 L)	

* Dimensiones aproximadas sólo para comparar.

Bomba:	CV	V	Hz	A
1-velocidad	1-1/4	120	60	7,5
Panel de acceso mínimo para la bomba/control:				
20" (50,8 cm) An. x 15" (38,1 cm) Al.	necesario			

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:

Bomba/control 120 V, 15 A, 60 Hz

Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a 24" (61 cm) de la bomba y del calentador.

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder sostener una carga mínima de 80 libras/pies cuadrados (390 kg/metro cuadrado).

Este aparato sanitario cumple con la norma Z124.1 del ANSI. Todas las dimensiones son nominales.