



Roughing-In Guide

Bath with Airjets

K-1112-G



K-1112-GF




M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com



THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-11677 or K-11677M)

 Recommended faucet area

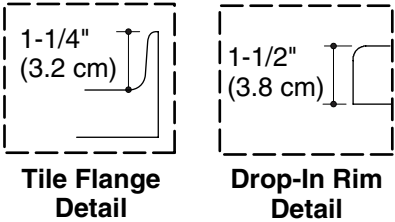

Blower/Control Access
20" (50.8 cm) W x
15" (38.1 cm) H Min

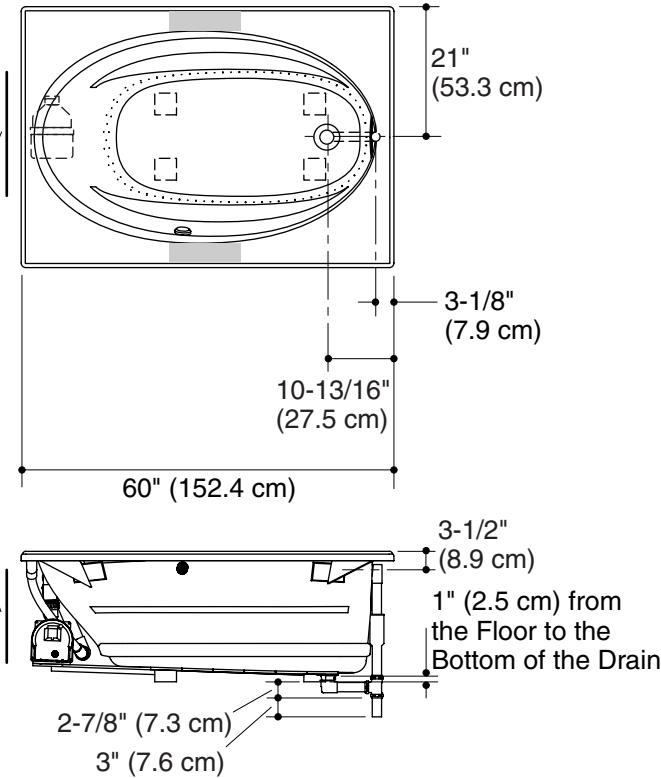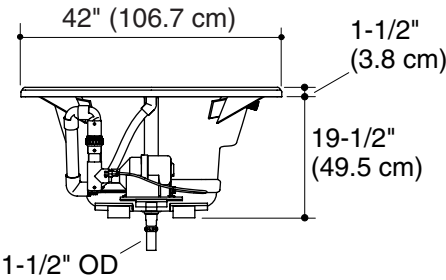

Product Information

Applicable product:		
Drop-in rim style	K-1112-G	shown
Drop-in, 4-side integral flange	K-1112-GF	not shown

Drop-in cutout dimensions:	
58-1/2" (148.6 cm) x 40-1/2 (102.9 cm)	

Fixture*:	
Bathing well	
Basin area bottom	43" (109.2 cm) x 24-5/8" (62.5 cm)
Basin area top	53-1/2" (135.9 cm) x 32-1/8" (81.6 cm)
Weight	110 lbs (50 kg)
To overflow	
Water depth	15" (38.1 cm)
Capacity	57 gal (215.9 L)
* Approximate measurements for comparison only.	

Blower motor:	Heater	V	Hz	A
1 Hp	300 W	120	60	5
Minimum access panel/pump control:				
20" (50.8 cm) W x 15" (38.1 cm) H				required

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI):	
Pump/control	120 V, 5 A, 60 Hz
Blower motor is supplied with a 24" (61 cm) grounding-type plug-in cord.	

Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under this product must provide for a minimum of 35 lbs/square foot (171 kg/square meter) loading.

If installing a rim-mount faucet, make sure there is no interference with the drain overflow and circulating system before drilling any holes. Consult local and national codes for minimum air gap requirements if installing a spout on the faucet deck.


This fixture conforms to ANSI Standard Z124.1.2. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement


Baignoire à jets d'air

Aucun changement des mesures n'est nécessaire si connecté au drain illustré. (K-11677 ou K-11677M)

Emplacement recommandé du robinet





Détail de bride de carrelage



Détail de l'encastrement

Accès contrôle/souffleur
20" (50,8 cm) L x
15" (38,1 cm) H Min

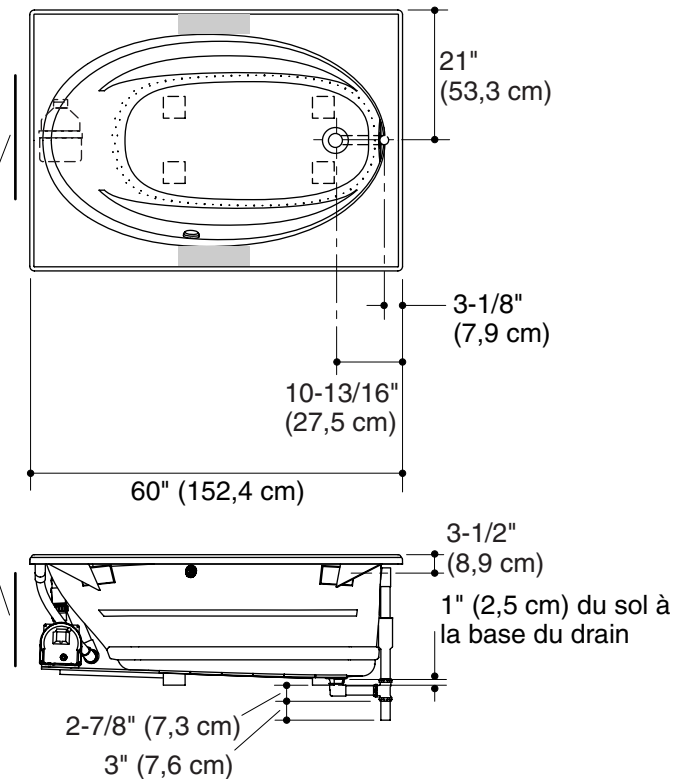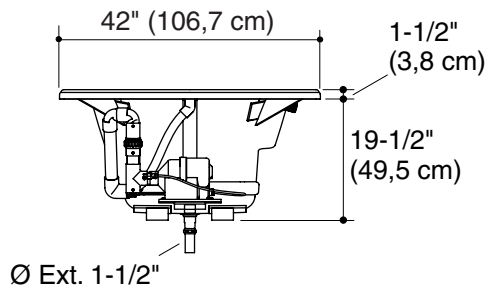

Information sur le produit

Produit applicable:		
Style rebord encastré	K-1112-G	illustré
Bride intégrée à 4 côtés, encastrée	K-1112-GF	non illustré

Dimensions de découpe d'encastrement:	
58-1/2" (148,6 cm) x 40-1/2 (102,9 cm)	

Appareil sanitaire*:	
Bassin de la baignoire	
Base du bassin de baignoire	43" (109,2 cm) x 24-5/8" (62,5 cm)
Dessus du bassin de baignoire	53-1/2" (135,9 cm) x 32-1/8" (81,6 cm)
Poids	110 lbs (50 kg)
Au trop plein	
Profondeur d'eau	15" (38,1 cm)
Capacité	57 gal (215,9 L)
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.	

Moteur-souffleur:	Chauffe-eau	V	Hz	A
1 CV	300 W	120	60	5
Panneau d'accès minimal à la pompe/contrôle:				
20" (50,8 cm) L x 15" (38,1 cm) H				requis

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI):	
Pompe/contrôle	120 V, 5 A, 60 Hz
Le moteur-souffleur comprend un câble électrique de masse de 24" (61 cm).	

Remarques

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Le support du sol sous ce produit doit pouvoir soutenir une charge minimale de 35 lbs./pied carré (171 Kg/m²).

Si un robinet sur rebord est installé, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence avec le trop plein du drain et le système de circulation avant de percer tout orifice. Consulter les codes nationaux et locaux pour les exigences d'espace d'air minimum lors de l'installation d'un bec sur le comptoir du robinet.


Ce meuble est conforme au standard ANSI Z124.1.2. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación


Bañera con jets de aire

No es necesario cambiar las medidas si se conecta con el desagüe ilustrado. (K-11677 o K-11677M)

Área recomendada para la grifería





Detalle del reborde para azulejos



Detalle del borde de sobreponer

Acceso al soplador/control de 20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto mín.

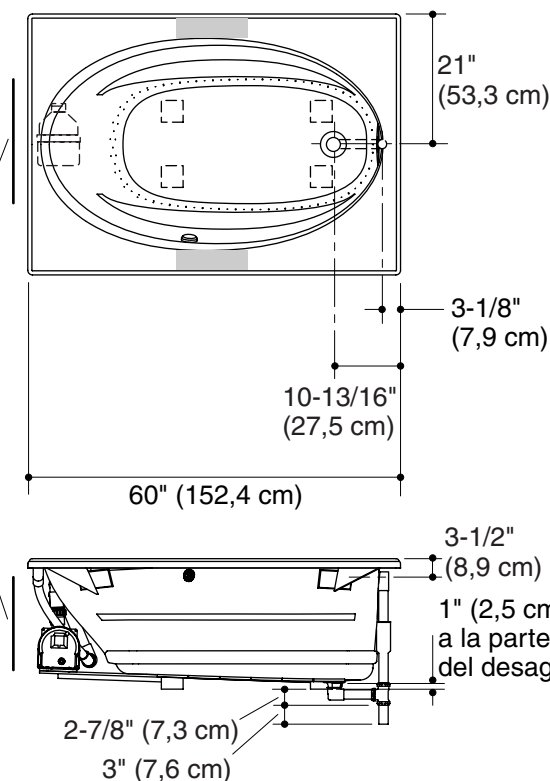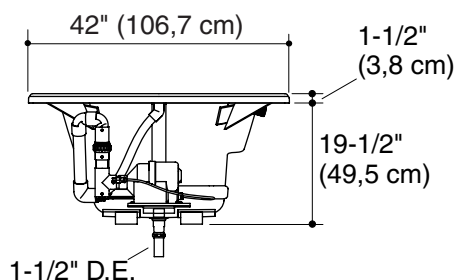

Información sobre el producto

Producto correspondiente:		
Estilo con borde de sobreponer	K-1112-G	ilustrada
Borde de sobreponer integral por los 4 lados	K-1112-GF	no ilustrada

Dimensiones de la abertura de sobreponer:	
58-1/2" (148,6 cm) x 40-1/2" (102,9 cm)	

Producto*:	
Área de la bañera	
Área del fondo	43" (109,2 cm) x 24-5/8" (62,5 cm)
Área de arriba	53-1/2" (135,9 cm) x 32-1/8" (81,6 cm)
Peso	110 lbs (50 kg)
Al rebosadero	
Profundidad del agua	15" (38,1 cm)
Capacidad	57 gal (215,9 L)
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.	

Motor soplador:	Calentador	V	Hz	A
1 HP	300 W	120	60	5
Panel de acceso mínimo/control de bomba:				

20" (50,8 cm) de ancho x 15" (38,1 cm) de alto	requerido
--	-----------

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado, protegido con un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) de Clase A:	
Bomba/control	120 V, 5 A, 60 Hz
El motor soplador incluye un cable de 24" (61 cm) con enchufe de conexión a tierra.	

Notas

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

El soporte del piso debajo de este producto debe poder soportar una carga mínima de 35 lbs/pie cuadrado (171 kg/metro cuadrado).

En caso de instalar la grifería en el borde, asegúrese de que no interfiera con el rebosadero de desagüe y el sistema de circulación antes de taladrar los orificios. Consulte los códigos locales y nacionales para obtener los requisitos mínimos de separación al instalar un surtidor en la superficie plana para la grifería.

Este producto cumple con la norma Z124.1.2 de ANSI. Todas las dimensiones son nominales.