


Roughing-In Guide

Bath Whirlpool

K-712

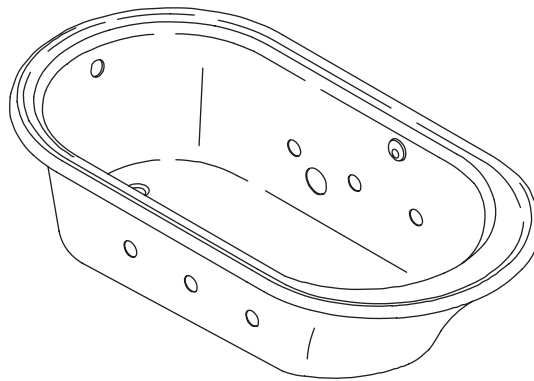


M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page 3
Español, página 4

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER.**

No change in measurements if connected with drain illustrated. (K-7103 or K-7103M)

K-712-H2

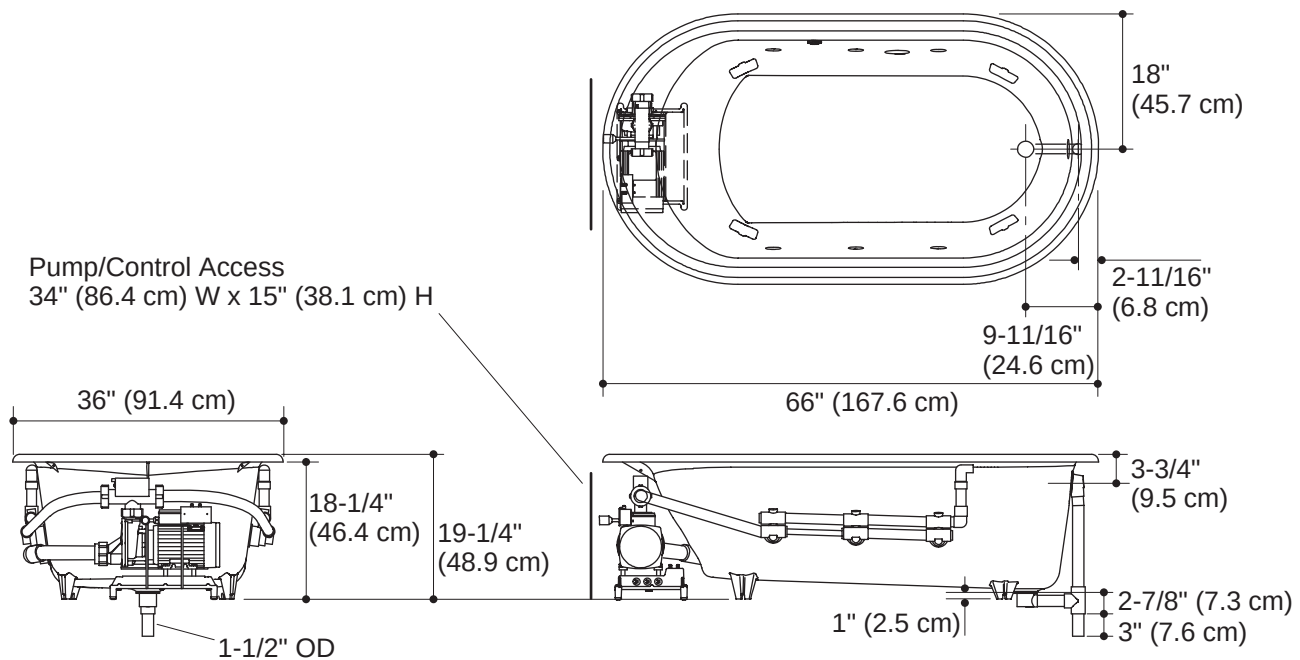

Product Information

Drop-in whirlpool	K-712-H2	shown	
Required accessories:			
Jet trim kit		K-9696	
Fixture*:	basin area	top area	weight
Bathing well	47-1/2" (120.7 cm) x 25" (63.5 cm)	55" (139.7 cm) x 29" (73.7 cm)	500 lbs (227 kg)
	water depth	capacity	
To overflow	12-5/8" (32.1 cm)	64 gal (242.3 L)	
* Approximate measurements for comparison only.			
Pump	Heater	V	A*
1.5 hp	1.5 kW	240	11
* Approximate measurements for comparison only.			
Cut-out template		88051-7	

Required Electrical Service

Dedicated circuit required, protected with a Class A Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth-Leakage Circuit-Breaker (ELCB):	
Pump/control	208-240 V, 20 A, 50/60 Hz
Locate the outlet behind the whirlpool and within 24" (61 cm) of the pump.	

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Cast iron whirlpools are extremely heavy, making some drop-in installations difficult. Splitting the deck/surround is recommended if installing into a deck.

Floor support under whirlpool must provide for a minimum of 1500 lbs (680.4 kg).


Hot water supply should be 70% of capacity or greater. Installations will vary.

Fixture conforms to ASME Standard A112.19.1M. All dimensions are nominal.

Guide de raccordement

Baignoire à hydromassage

Pas de changement de mesures si connecté au drain illustré. (K-7103 ou K-7103M)

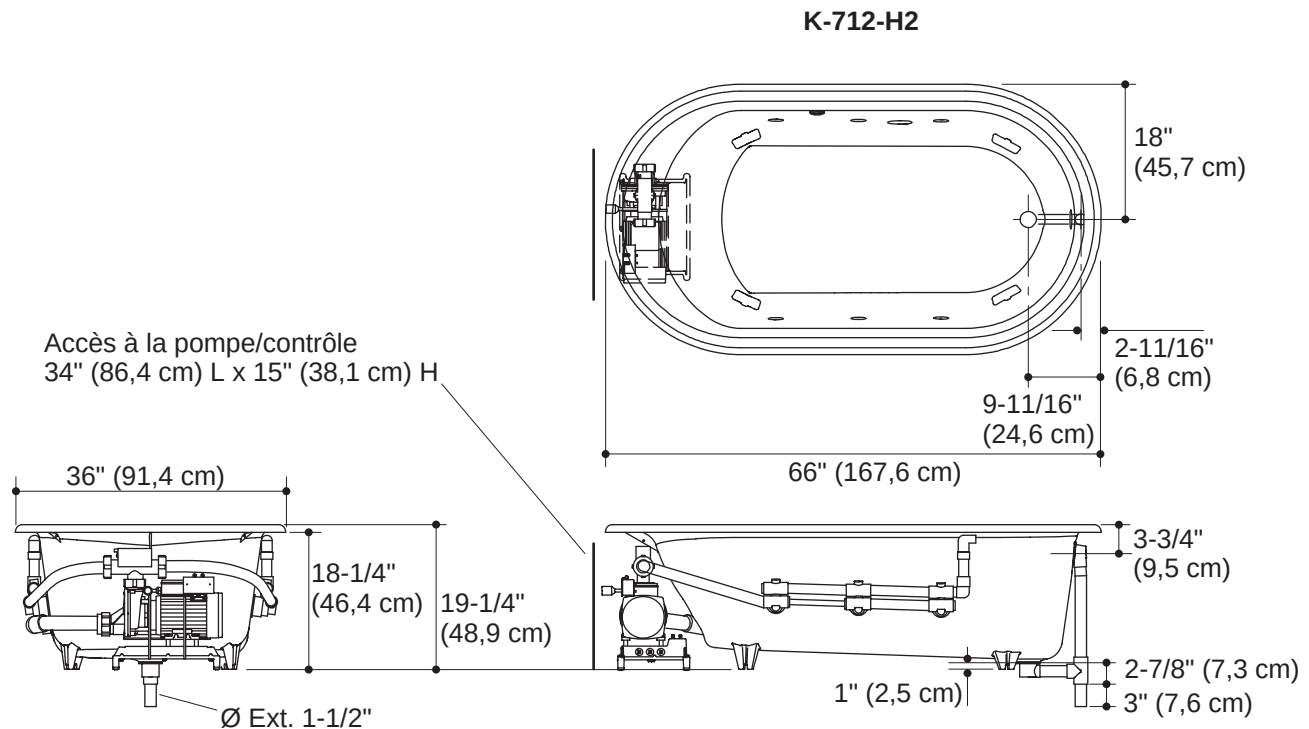

Information sur le produit

Baignoire à hydromassage encastrée	K-712-H2	illustré
Accessoires nécessaires:		
Kit de garniture de jet	K-9696	

Appareil sanitaire*:	espace du bassin	espace supérieur	poids
Bassin de la baignoire	47-1/2" (120,7 cm) x 25" (63,5 cm)	55" (139,7 cm) x 29" (73,7 cm)	500 lbs (227 kg)
Au trop plein	profondeur d'eau	capacité	
	12-5/8" (32,1 cm)	64 gal (242,3 L)	

Pompe	Chauffage	V	A*
1,5 CV	1,5 kW	240	11
* Mesures approximatives pour comparaison uniquement.			

Plan de la découpe	88051-7
--------------------	---------

Branchement électrique requis

Circuit dédié requis, protégé par un Disjoncteur Différentiel de Classe A (GFCI) ou Disjoncteur de Mise à la Terre (ELCB):	
Pompe/contrôle	208-240 V. 20 A. 50/60 Hz
Localiser la prise derrière la baignoire à hydromassage et dans les 24" (61 cm) de la pompe.	

Notes pour l'installation

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Les baignoires à hydromassage en fonte sont très lourdes, rendant difficile quelques installations encastrées. La séparation du podium/pourtour est recommandée si l'installation est effectuée sur un comptoir.

Le sol sous la baignoire à hydromassage doit pouvoir soutenir une charge minimale de 1500 lbs (680,4 kg).


L'alimentation d'eau chaude doit être d'une capacité de 70% ou plus. Les installations varieront.

L'appareil sanitaire est conforme à la norme Standard ASME A112.19.1M. Toutes les dimensions sont nominales.

Diagrama de instalación

Bañera de hidromasaje

No es necesario cambiar las medidas con el desagüe ilustrado. (K-7103 o K-7103M)

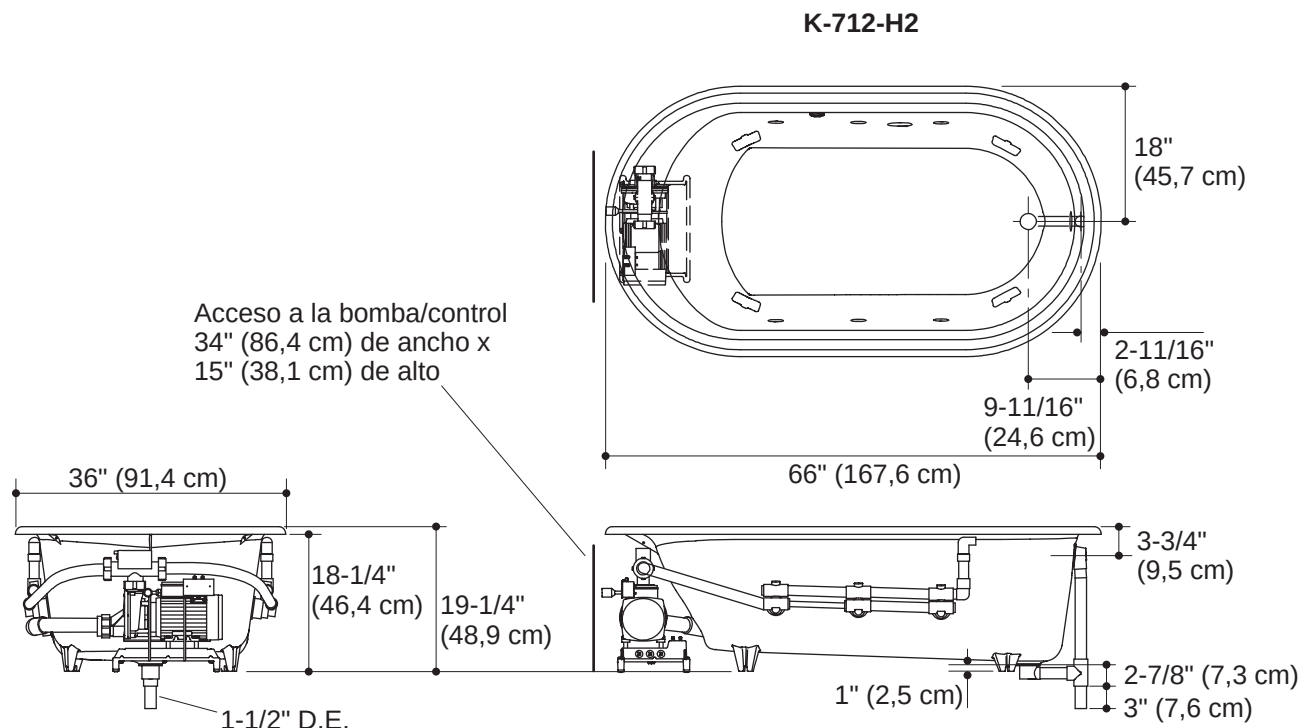

Información sobre el producto

Bañera de hidromasaje de sobreponer	K-712-H2	ilustrada
-------------------------------------	----------	-----------

Accesorios requeridos:	
Kit de guarnición del jet	K-9696

Producto*:	área del fondo	área superior	peso
Área de la bañera	47-1/2" (120,7 cm) x 25" (63,5 cm)	55" (139,7 cm) x 29" (73,7 cm)	500 lbs (227 kg)
	profundidad del agua	capacidad	
Al rebosadero	12-5/8" (32,1 cm)	64 gal (242,3 L)	

Bomba	Calentador	V	A*
1,5 hp	1,5 kW	240	11
* Dimensiones aproximadas sólo para fines de comparación.			

Plantilla de corte	88051-7
--------------------	---------

Requisitos eléctricos

Requiere un circuito dedicado protegido con un interruptor de pérdida a tierra (GFCI) de clase A o un disyuntor de fuga a tierra (ELCB):	
Bomba/control	208-240 V, 20 A, 50/60 Hz
Coloque el tomacorriente detrás de la bañera de hidromasaje y a menos de 24" (61 cm) de la bomba.	

Notas para la instalación

Instale este producto conforme a la guía de instalación.

Las bañeras de hidromasaje de hierro fundido son sumamente pesadas, lo que dificulta algunas instalaciones de sobreponer. Se recomienda dividir la cubierta/área circundante si se va a instalar en una cubierta.

El soporte del piso debajo de la bañera de hidromasaje debe poder soportar como mínimo 1500 lbs (680,4 kg).

El suministro de agua caliente debe llegar al 70% de la capacidad o más. Varía según la instalación.

El producto cumple con la norma A112.19.1M de ASME. Todas las dimensiones son nominales.