



Fluxómetro Hidráulico

Regal® Modelo 940 XL

► Modelos Disponibles

- Regal 940 XL-TP Codo de Cebador de Trampa
- Regal 940 XL-YI Dos Topes de Pared (para asiento abierto al frente, sin cubierta)

► Descripción

Fluxómetro Oculto Regal® XL para Sanitario, Operado Hidráulicamente, para tazas montadas al piso, con spud trasero.

► Ciclo de Descarga

- Modelo 940-1.6 Bajo Consumo (6.0 Lpf/1.6 gpf)

► Especificaciones

Fluxómetro de Latón Burdo para Sanitario, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma, para alimentación izquierda o derecha, con las siguientes características:

- Actuador tipo función Abierta No Sostenida, Apto para ADA (**especificar el tipo de Actuador de la lista**)
- Tope Angular Bak-Chek™ de 1" I.P.S. para Perilla
- Colilla Ajustable
- Conexión de Descarga de Rompe-Vacío
- Conexión de Descarga de Doble Codo Deslizante para Spud Trasero Expuesto de 1½"
- Partes Expuestas Cromadas
- Acople de Spud, Chapetones de Pared y de Spud
- Adaptador de Soldadura Blanda con Tubo de Cubierta
- Piezas Fundidas de Latón, Altas en Cobre, Bajas en Zinc para Resistencia a la Dezincificación
- Manija Abierta No Sostenida, Sobrepaso de Medición Fija y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la Conservación del Agua.
- Exactitud de descarga de Bajo Consumo controlada por Jgo de Partes Internas Para-Flo™
- Asiento de Tope y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX™ para Resistencia a las Cloraminas

Cuerpo de Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso cumplirán con la Clasificación de Aleación ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables de ASSE 1037.

► Dimensión L

Especifique la Dimensión "L" para la longitud correcta de la Conexión de Descarga. La Dimensión "L" es igual al Espesor de Pared (a la pulgada entera más cercana) más 2¾".

► Tipos de Actuador: (favor de marcar uno)

- FW** Actuador de pared para accesorio (HY-33-A) (requiere acceso trasero)
- MP** Actuador de Partición Metálica (HY-49-A)
- SW** Actuador Montado en Pared Lateral (HY-72-A)
- MBFW** Actuador de Pared para Accesorio con Botón Metálico (HY-100-A) (requiere acceso trasero)
- MBPM** Montaje de Pared de Botón Metálico (HY-108-A)

► Accesorios


Vea en la Sección de Accesorios del catálogo Sloan los accesorios disponibles

► Complementos

Consulte con Sloan complementos marca Sloan que hacen juego.



Listado por I.A.P.M.O.

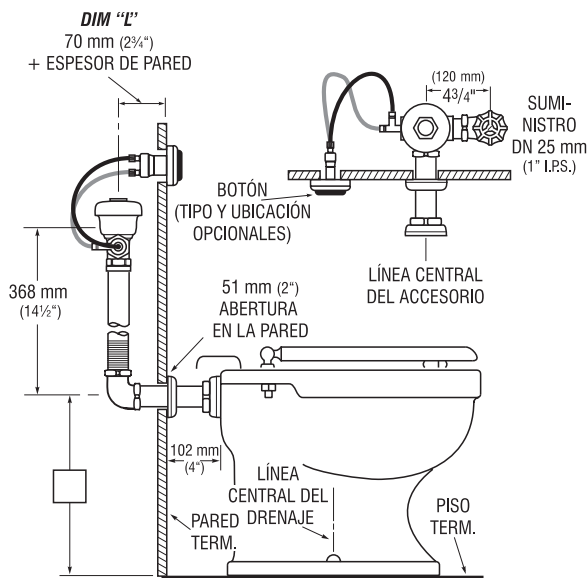

Espacio para la Aprobación del Ingeniero/Arquitecto

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

SLOAN®

SLOAN VALVE COMPANY • 10500 SEYMOUR AVE. • FRANKLIN PARK, IL 60131

Teléfono: 1-800-9-VALVE-9 o 1-847-671-4300 • Fax: 1-800-447-8329 o 1-847-671-4380

<http://www.sloanvalve.com>