




EUREKA COMPATIBLE
Fits most Eureka trims and available for all housing types




REMODELING



NEW CONSTRUCTION



NEW CONSTRUCTION
(AIR RETURN PLENUMS & AIRTIGHT-NON IC)



NEW CONSTRUCTION
(AIRTIGHT-IC)

SPECIFICATIONS

4w

LED EMITTER	4 x Nichia NVSL219BT-V1 (5w total system wattage)
OPTIC	LEDIL TIR - 20° & 38° total beam angle
MODULE	UL recognized - made in USA
LUMENS (DELIVERED)	400 lm (3000K & 4000K)
EFFICIENCY	100 lm/w (3000K & 4000K)
CCT	ANSI 3000K / 4000K 3-Step MacAdam Ellipse Binning
CRI	84 CRI (3000K & 4000K)
DRIVER (NON-DIMMING)	350 mA Constant Current
DRIVER (DIMMING)	0-10V Dimming / Phase Dimming
VOLTAGE	120V or 277V
L70 / LM-79	More than 60 000 hrs / Available
CERTIFICATION / WARRANTY	c-UL-us / 5 year


*Please consult factory for dimming & controller options.




225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com




LED.4.XX.XX
LED.4.XX.XX.TL

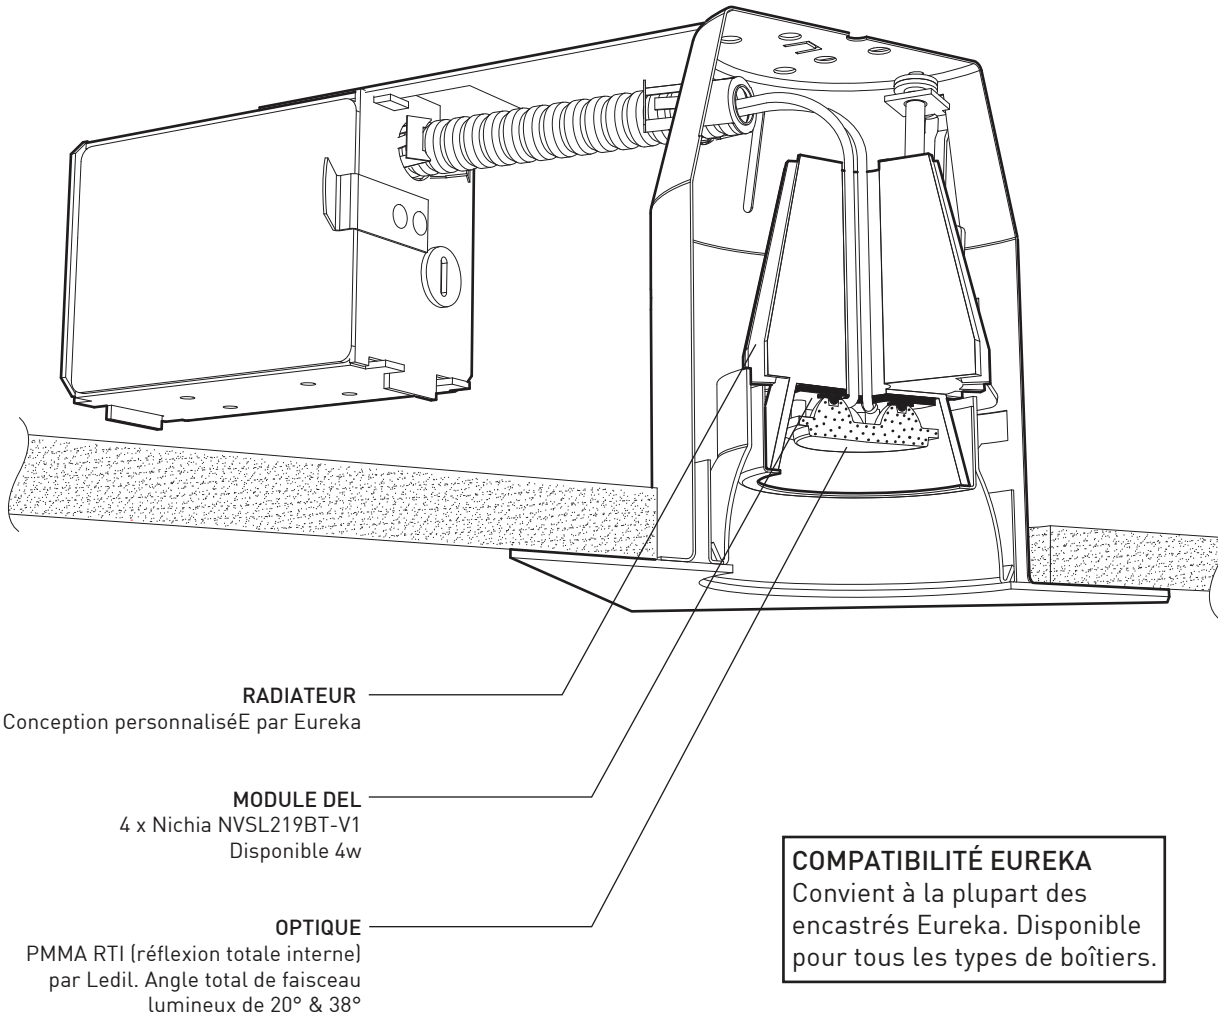


COMPATIBILITÉ EUREKA
Convient à la plupart des
encastrés Eureka. Disponible
pour tous les types de boîtiers.




RÉNOVATION



NOUVELLE CONSTRUCTION



NOUVELLE CONSTRUCTION
(CHAMBRE À AIR &
ÉTANCHÉITÉ - PLAFOND NON-ISOLÉ)



NOUVELLE CONSTRUCTION
(ÉTANCHÉITÉ - PLAFOND ISOLÉ)

SPÉCIFICATIONS

4w

ÉMETTEUR DEL	4 x Nichia NVSL219BT-V1 (5w totale système puissance)
OPTIQUE	LEDIL TIR - angle total de faisceau de 20° ou 38°
MODULE	Reconnu par UL - Fabriqué aux États-Unis
LUMENS (LIVRÉ)	400 lm (3000K & 4000K)
EFFICACITÉ	100 lm/w (3000K & 4000K)
CCT	ANSI 3000K / 4000K 3-Step MacAdam Ellipse Binning
IRC	84 IRC (3000K & 4000K)
PILOTE (SANS GRADATION)	350 mA Courant Constant
PILOTE (GRADATION)	Gradation 0-10V / Gradation phase
VOLTAGE	120V ou 277V
L70 / LM-79	Plus que 60 000 hrs / Disponible
CERTIFICATION / GARANTIE	c-UL-us / 5 ans

*Pour d'autres options de gradation, veuillez consulter l'usine.



225 de Liège Ouest, Suite #200
Montréal (QC), Canada H2P 1H4
Tel : 514.385.3515 Fax : 514.385.4169
www.eurekalighting.com



LED.4.XX.XX
LED.4.XX.XX.TL